1. Lieferumfang

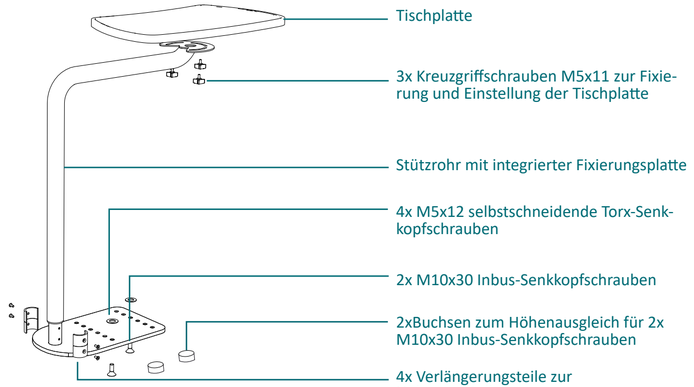

2. Aufbauanleitung

2.1 Vorbereitung

Zum Aufbau benötigen Sie einen Schraubendreher und einen Inbusschlüssel. Bauen Sie den Tisch am besten zu Zweit an den Sessel. Tabula kann links oder rechts angebracht werden. Trennen Sie den Sessel vom Strom-Netz.
Achten Sie darauf, dass sich keine Kabel, Gegenstände oder Tiere im Liegebereich befinden.
Fassen Sie den Sessel am Kopf und an den Seitenteilen. Legen Sie den Sessel in die gewünschte Richtung.



Club1 und 3
Drehen Sie einen Standfuß aus dem Rahmen.



Club2
Drehen Sie einen Standfuß aus dem Rahmen. Wir empfehlen die beiden Vorderräder ebenfalls abzuschrauben.

3. Gewährleistung

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Gewährleistun

Gewährleistungsbestimmungen

Alle Mängel des Tisches unterliegen der Gewährleistung, sofern diese Mängel nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Wichtig!
Informieren Sie bei Beanstandungen unverzüglich Ihren Fachhändler! Fachlich qualifizierte Monteure oder unterwiesenes Bedienpersonal finden die Chargennummer auf dem Metallrahmen.

1. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar.
2. Ist Ihre Reklamation berechtigt, erhalten Sie die Ersatzteile für Ihre Reparaturen kostenlos in einem Zeitraum von 12 Monaten ab Auslieferung. Lieferant ist Ihr Fachhändler.
3. Die Gewährleistung für den Tisch oder einzelne Teile erlischt wenn:
   - Jemand den Tisch anders wartet und pflegt, als von uns vorgegeben
   - wenn Teile am Tisch montiert werden, bei denen es sich nicht um Originalteile handelt oder um solche, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden
   - jemand den Tisch unsachgemäß verwendet oder willentlich beschädigt

Von der Gewährleistung ausgeschlossen

Die Gewährleistung und jegliche allgemeine Produkthaftung erlischt wenn
- die Aufbau- und Gebrauchsanleitung nicht befolgt wird
- Reparaturen und Wartungen unsachgemäß vorgenommen werden
- Technische Änderungen und Ergänzungen am Tisch vorgenommen werden

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind außerdem:
- Schäden, die durch Missbrauch, Überbelastung oder Überbeanspruchung entstehen
- Schäden, die durch Reiniger entstehen
- Stoßschäden, wie sie typischerweise durch Reiben an der Wand oder Kacheln entstehen
- Schäden oder Beschädigungen durch Zigaretten, Föhn oder offenes Feuer

4. Risikobewertung von SALJOL Medizinprodukten

1. Produkt: Beistelltisch
2. Risiko-Einstufung: Unkritisches Hilfsmöbel, das lediglich mit intakter Haut in Berührung kommt
3. Hygiene-Häufigkeit: Spätestens nach jedem Benutzerwechsel
4. Art des Verfahrens: Scheuer-Wischdesinfektion. Mit einem nach VAH gelisteten Desinfektionsmittel.
5. Vorbehandlung des Produkts: Sichtbare Verschmutzungen sind mit einem Desinfektionsmittel getränktem Tuch zu entfernen
6. Desinfektion: Vor der Aufbereitung des Produkts Schutzhandschuhe anziehen. Zu behandelnde Stellen mit ausreichend Desinfektionsmittel benetzen und unter leichtem Druck nass abreiben (nicht trocken reiben). Behandelte Stellen an der Luft trocknen lassen Schutzhandschuhe und Papiertücher entsorgen
7. Spezielle Kennzeichnung: Nicht erforderlich
8. Sterilisation: Nicht erforderlich
9. Kritische Verfahrensschritte, Besondere Anforderungen: Nicht erforderlich

Alle Abbildungen, Maße und Preisangaben, vorbehaltlich von Druckfehlern. Toleranzen, Farbabweichungen und Innovationen im Rahmen der technischen Umsetzung können nicht ausgeschlossen werden.

SALJOL immer weiter.

SALJOL GmbH | Hubertusstraße 8
82256 Fürstenfeldbruck | Deutschland
www.saljol.de | hallo@saljol.de
Tel. 08141 317 740 | Fax 08141 317 74 11

Tabula

Einfach praktisch.

SALJOL immer weiter.

Ein richtig schöner Beistelltisch. Und einer, der auch durch seine Funktion überzeugt: schwenkbar, einstellbar in der Höhe und – sehr stabil.
*Kurzum: Einfach prak**Tisch**.*

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

CE

SJ16020

2.2 In Position bringen

Legen Sie die Fixierungsplatte an den Sesselrahmen an. Das Stützrohr liegt erst einmal auf dem Sessel auf. Auf der Fixierungsplatte sind Löcher vorgebohrt. So haben Sie drei Positionen zur Wahl. Zum Beispiel empfiehlt sich für schlanke Personen Position eins. Halten Sie die beiden Senkkopfschrauben M10 x 30 und die beiden Buchsen bereit. Heben Sie das Stützrohr mit einer Hand an. Die Fixierungsplatte kann sich so frei bewegen. Legen Sie die Buchsen zum Höhenausgleich zwischen Fixierungsplatte und Sesselrahmen. Drehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel abwechselnd ein. So wirken die Kräfte gleichzeitig und die Schrauben können sich nicht so leicht verkanten.



Club1 und 3



Club2

Hinweis
Wir empfehlen bei CLUB2 die beiden vorderen Räder abzuschrauben (s. Punkt 2.1), um einen sicheren Stand des Tabula zu gewährleisten.

Positionierung der Fixierungsplatte



Montage auf der rechten Sesselseite.

Montage auf der linken Sesselseite.

2.3 Tischplatte festschrauben

Nehmen Sie die Tischplatte und halten die 3x Kreuzgriffschrauben bereit. Bringen Sie die Tischplatte in Position. Sie enthält vorgebohrte Löcher. Wenn Sie die Löcher durch die langen Schlitze an der Platte des Stützrohres erkennen können: Drehen Sie die Kreuzgriffschrauben erst einmal locker ein. Dann justieren Sie die Tischplatte an die gewünschte Postion. Zum Schluss drehen Sie die Schrauben fest. Jetzt können Sie den Sessel wieder hinstellen.

Hinweis
Die maximale statische Tragkraft des Tisches an den Außenkanten beträgt 20 Kilogramm.
Die maximale Belastbarkeit am Rohrholm (beim Abstützen) beträgt 100 kg.





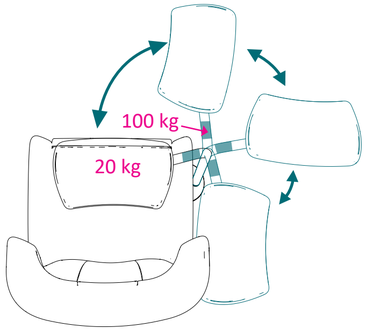

2.4 Höheneinstellung

Tabula können Sie in drei Höhen einstellen:
70,5, 73,5 und 76,5 cm.
Idealerweise gemeinsam mit dem Nutzer des Sessels. Wählen Sie aus, welche Höhe am meisten Komfort bietet. Dazu kann das Stützrohr einfach angehoben werden um Verlängerungsteile zu montieren.

2.5 Verlängerungsteile montieren

Wenn Sie den Tabula um 30 mm verstellen wollen, halten Sie zwei Verlängerungsteile und zwei Torx-Senkkopfschrauben bereit. Die andere Person legt das erste Verbindungsstück an. Sind die vorgebohrten Löcher in den Verbindungsteilen und im Rohr deckungsgleich, stecken Sie die Schraube ein und drehen Sie sie am besten mit Hilfe einer Ratsche fest an. Dann bringen Sie das zweite Verlängerungsstück entsprechend an. Fertig. Soll die Verlängerung um weitere 30 Millimeter erfolgen, wiederholen Sie die vorangegangen Schritte.

Tabula können Sie nah an sich heranziehen oder nach Außen schwenken und das stufenlos. Das ist sicherer, wenn Sie die Aufstehfunktion betätigen.

Achtung: Schwenken Sie den Tisch nach Außen, ehe Sie die Aufstehfunktion betätigen!

Wird der Sessel in die Aufstehfunktion gefahren ohne das der Tisch geschwenkt wurde, wird der Tisch nach oben gedrückt. Dennoch könnten die Arme eingedrückt werden.
Das Stützrohr des Tisches können Sie auch als Austehhilfe nutzen. Halten Sie sich dabei an der petrol markierten Stelle fest.

Achtung: Ein Abstützen auf der Tischplatte kann dazu führen, dass der Tisch zusammen mit dem Sessel kippt! Es ist daher untersagt.

2.6 Reinigung

Tabula besteht aus hochwertigen Materialien und wurde sorgfältig verarbeitet. Aber auch Tabula ist natürlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Daher ist regelmäßige Pflege unabdingbar. Das wirkt werterhaltend und hält Tabula für lange Zeit schön! Unterbleibt eine regelmäßige Pflege können beispielsweise einige glänzende Stellen blind werden.
Sollten einmal kleine Korrosionsstellen auftreten, handelt es sich meistens um sogenannten “Flugrost”, der auf das Produkt einwirkt. Dieser entsteht, wenn sich metallische Teilchen an der polierten Oberfläche festsetzen und sich langsam “einfressen”. Unzureichende Pflege beschleunigt diesen Prozess. Diese Beschädigungen der Oberfläche können mit einer Politur oder mit einer feinen Schleif- und Polierpaste wegpoliert werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Gewährleistung nur dann greift, wenn diese Pflege nachweislich durchgeführt wurde!

Bei der Pflege gilt grundsätzlich zu beachten

- Die Reinigung kann mit warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwamms vorgenommen werden.
- Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dem Wasser ein handelsübliches Waschmittel zugesetzt werden. Desinfektionsmittel sind problemlos einsetzbar.
- Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die Produktinformationen des Reinigungsmittels.
- Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel wie z. B. Lösungs-/Scheuermittel oder harte Bürsten.
- Die Tischplatte reinigen Sie mit einem fettlösenden, alkoholhaltigen Reingungsmittel.